


Localização no Website Tigre:

Predial ► **Banheiros** ► **Lavatórios**

Função: Utensílio para operações de higiene pessoal.

Aplicações: Lavabos e banheiros de residências, escritórios, consultórios, plantas industriais.

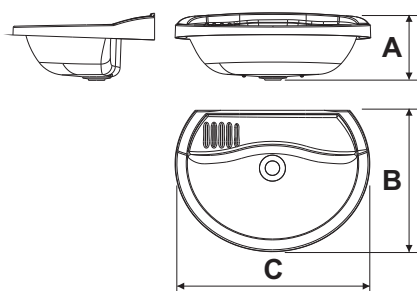

Dimensões (mm)	
Cotas	
A	158
B	334
C	459,5

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

O produto é composto de:

- 01 Corpo do lavatório em polipropileno com furo central para acomodação de válvulas 7/8";
- 01 Suporte para Fixação em polipropileno com orifícios para fixação e estrutura para assentamento do lavatório;
- 01 Kit Fixação (05 parafusos + 05 buchas S6);
- Peso total: 570g
- Possui demarcador de corte para instalação de torneira (centralizado na parte inferior da cabeça do lavatório).
- Possui aditivo anti U.V.

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

- **NBR 11990** - Aparelhos sanitários de material plástico - Verificação das características físicas, químicas e de acabamento - Método de ensaio.
- **NBR 11991** - Aparelhos sanitários de material plástico - Verificação das características mecânicas - Método de ensaio.

1.2 - ITENS COMPLEMENTARES:

- Engate flexível
- Fita Veda Rosca
- Válvula para Lavatório
- Sifão Ajustável Multiuso Copo
- Sifão Ajustável Multiuso
- Caixa de Descarga Tigre com / sem engate.

2. BENEFÍCIOS:


- Embeleza o ambiente devido ao seu visual atraente e acabamento brilhante.
- Fácil instalação e manuseio devido:
 - à leveza;
 - ao suporte de fixação que acompanha o produto;
 - a já vir com demarcador de furação para instalação de torneira;
- Pode ser instalado exposto ao tempo, pois possui aditivo anti U.V.;
- Pode ser utilizado com água quente, pois é fabricado de polipropileno que resiste a 100°C;
- Manutenção simples: basta pano úmido com sabão neutro.

3. INSTRUÇÕES:


3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- Antes de instalar o Lavatório, verifique se a torneira foi projetada para instalação diretamente no ponto de alimentação da parede ou se será acoplada ao corpo do Lavatório.


A) Instalação do Lavatório com torneira acoplada




Passo 1 - Faça a abertura do furo para instalação da torneira por meio do demarcador (A) existente no lavatório, utilizando serra copo ou ferramenta de corte apropriada.




Passo 2 - Acople a torneira na abertura realizada e faça o aperto.




Passo 3 - Trace uma linha vertical passando pelo eixo do ponto de esgoto. Marque dois pontos A e B um de cada lado da linha do eixo do esgoto, a uma altura **h** (Sugestão: 95 cm) a partir do chão. Trace uma linha horizontal unindo esses dois pontos utilizando nível de bolha ou mangueira de nível.




Passo 4 - Coloque sobre a linha horizontal traçada o suporte para fixação. Coincida o seu centro com a linha vertical do eixo do ponto de esgoto. Em seguida faça as marcações dos 3 pontos de fixação do suporte.




Passo 5 - Com o auxílio de uma furadeira com broca de vídea nº6, faça os furos. Em seguida coloque as buchas S6.



Passo 6 - Instale o Suporte para fixação na parede.



Passo 7 - Encaixe o Lavatório no suporte para fazer a marcação dos 2 furos adicionais. Em seguida retire-o e faça a furação.



Passo 8 - Coloque as buchas S6, reposicione o lavatório e faça o aperto definitivo dos parafusos.




Passo 9 - Finalize acoplando o engate flexível no ponto de alimentação da parede e na torneira. Não exagerar no aperto, isto poderá danificar a conexão.

Obs.: Aplique a Fita Veda Rosca na extremidade que será rosqueada no ponto de água da parede. Na extremidade que será acoplada à torneira, a vedação é obtida pelo anel de borracha.


B) Instalação do Lavatório com torneira no ponto da parede:

Caso a opção de instalação da torneira seja diretamente na parede, repita os passos 3 a 8.

3.1.1 Instalação da válvula




Passo 1 - Introduza o corpo da válvula juntamente com o anel de vedação por cima do Lavatório.




Passo 2 - Acople o outro anel de vedação por baixo do Lavatório ou, se preferir, use silicone na canaleta da porca e em seguida faça o aperto definitivo manualmente.

3.1.2 Instalação do sifão



Passo 1 - Rosqueie a porca de extremidade do sifão multiuso Tigre na válvula do Lavatório.



Passo 2 - Identifique a bitola da saída do esgoto na parede (DN38, DN40, DN48 ou DN50) e corte o segmento correspondente do tubo.

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

- Transportar o produto em sua embalagem original.
- Retirar da embalagem somente no momento da sua instalação.

3.3 EMBALAGEM:


- Produto fornecido em embalagem plástica individual, contendo instruções de instalação.

3.4 MANUTENÇÃO:

- Para a sua limpeza, utilizar apenas pano macio com água e sabão neutro ou detergente doméstico.

4. ITENS DA LINHA:

Lavatório para Banheiro



Dimensões (mm)	
Cotas	
A	158
B	334
C	459,5