

Conexiones de Compresión

CATÁLOGO TÉCNICO



 **PLASSON®**

TIGRE 

TIGRE EN LATINOAMÉRICA



Un futuro mejor, esa es nuestra inspiración

SUSTENTABILIDAD

Tigre es mucho más que acciones para la comunidad y la preservación del medio ambiente. La sustitución del hierro y acero de las tuberías hidráulicas por PVC, hace casi 70 años, más que un marco para la construcción civil fue un avance para la sustentabilidad del planeta.

El oficio de Tigre, con soluciones que conducen de forma eficiente el agua y el desagüe, que pretenden la universalización sanitaria y la reducción del déficit habitacional, es una actividad sostenible por esencia.

Todas sus fábricas en Brasil tienen certificación ISO 14001. La ecoeficiencia se destaca en proyectos de uso racional de energía, constante renovación tecnológica y aprovechamiento de la luz natural. Referente entre las mejores empresas para trabajar en Brasil, Tigre se caracteriza por su política de valorización de las personas, enfocada en el bienestar, salud y seguridad de los colaboradores. Por medio del Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) la corporación centra sus esfuerzos en el área social para el desarrollo de niños y jóvenes en las áreas de educación, deporte, cultura y salud. Las constantes inversiones en programas de capacitación refuerzan el compromiso de Tigre con el desarrollo profesional de la cadena de construcción civil y al mismo tiempo proporcionan la oportunidad de inserción en el mercado de trabajo.

INNOVACIÓN

La innovación está en la esencia de Tigre desde sus orígenes, en 1941. Y se encuentra como uno de los pilares del desarrollo presente en todos los ambientes de la organización. En Tigre el proceso de innovación no comienza sólo con el surgimiento de una nueva idea, sino que también con la identificación de una oportunidad y con la definición de lo que podrá ofrecerse al mercado como la mejor solución.

La visión innovadora de Tigre amplió de sus negocios y llevó al grupo a adquirir proyección internacional y a convertirse en referencia en el mercado de la construcción civil.

En su condición de líder de mercado, Tigre busca a través de la proximidad y relación con los profesionales de la construcción, entender y anticiparse a las necesidades del consumidor, desarrollando soluciones innovadoras que contribuyan a perfeccionar los procesos constructivos y mejorar el lugar donde las personas viven.



CONEXIONES DE COMPRESIÓN LÍNEA 07



Función / Aplicación:

- Union de tubos de polietileno para conducción de agua fría

Características Técnicas:

CONEXIONES DE COMPRESIÓN

- Cuerpo fabricado de polipropileno.
- Tuerca fabricada de polipropileno.
- Casquillo de apriete fabricado de poliacetal.
- Junta fabricada de goma nitrílica de acuerdo con padrón NBR.
- Diámetros: 16 a 125mm.
- Temperatura: 20°C.
- Color: negro.
- Presión de servicio: 16kgf/cm² (PN16)

Registros:

- Cuerpo fabricado de polipropileno.
- Mola: acero inoxidable.

COLLARES DE TOMADA

- Cuerpo fabricado de polipropileno.
- Tornillos e tuercas: acero galvanizado.
- Aros de refuerzo: acero inoxidable.

- Aro de goma: goma nitrílica.
- Tapper y collarin de compression.
- Casquillo de apriete: poliacetal.
- Racor Externo: polipropileno.
- Tornillos y tuercas: acero inoxidable.

CONEXIONES ROSCABLES

- Cuerpo fabricado de polipropileno.
- Aro de refuerzo: acero inoxidable.
- Roscas pueden ser fabricadas de acuerdo con las normas:

ISO 7/1

BS 21

DIN 2999

NEN 3258

AS 1722 Part 1-1975

BRIDAS

- Las conexiones con bridas siguen las normas:
- ISO 7005-1 (tabla 11)
- BS 4504:1989 (tabla 11)
- DIN 2501 (tabla PN 16)
- AS/NZS 4331

Normas de Referencia:

- Todos los accesorios pasan por rigurosos testes de acuerdo con las normas:
- ISO 14236
- NCH 398
- AS/NZ 4129

Beneficios :


- Fácil instalación: conexión con simple encaje lo que vuelve la junta práctica.
- Fácil mantenimiento: sustitución rápida de las conexiones.
- Línea completa: para arse mejor a cualquier tipo de proyecto.
- Alta resistencia química.

Instrucciones:


Para accesorios de 16mm - 63mm



Paso 1: Corte el tubo al tamaño requerido y realice el biselado al final del tubo. Retire el racor hasta su última rosca dejándolo en el accesorio durante el próximo paso.

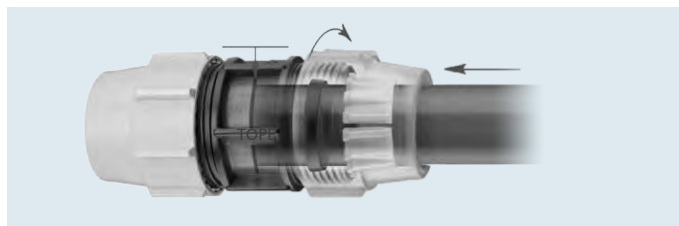


Paso 2: Introduzca el tubo con un movimiento circular dentro del accesorio pasando el casquillo de apriete y el sello hasta llegar al tope interno del accesorio. Gire firmemente el racor en dirección del cuerpo del accesorio, utilizando la llave Plasson® (o similar) en los tamaños 40mm y mayores.

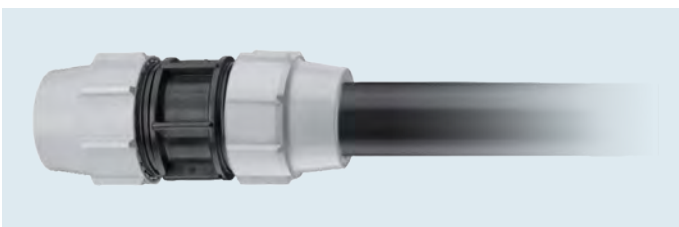


Paso 3: Cierre el racor firmemente, aunque no es necesario cerrarlo hasta el tope.

- A fin de facilitar la introducción es conveniente lubricar y biselar el tubo (con un lubricante que conforma las normas de aprobación de calidad del agua).


Para accesorios de 75mm - 125mm

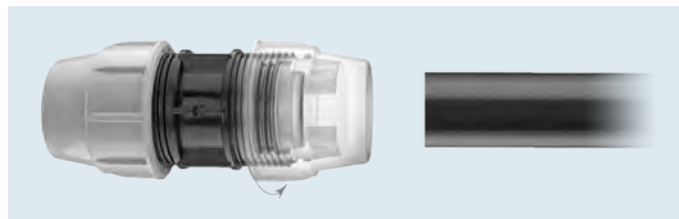

Paso 1: Abra el racor hasta que se vean 3-4 roscas. Corte el tubo en escuadra y quite las virutas del corte.

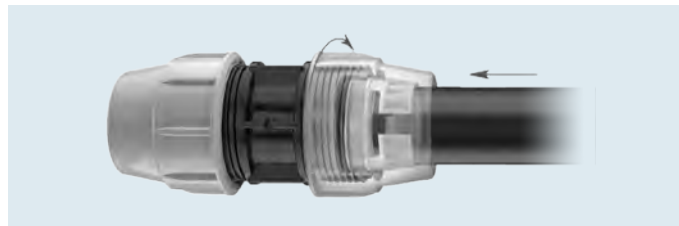

Paso 2: Introduzca el tubo hasta que éste llegue a tocar perpendicularmente el cuerpo del accesorio.

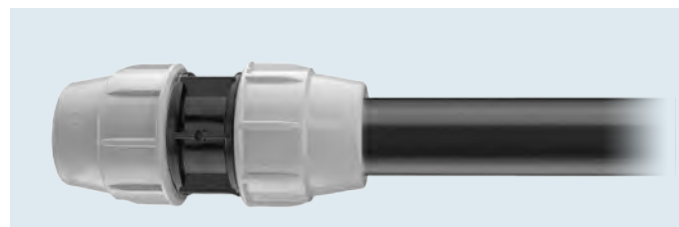

Paso 3: Cierre firmemente el racor con la llave Plasson®.

Instrucciones de Instalación

Kits de conversión de tubería: galvanizada, de cobre o de PVC (sin resistencia a la tracción).



Paso 1: Se prepara el tubo asegurándose que el final del tubo no tenga grasa, y se lija el exterior con lana de alambre. Se hace un corte perpendicular al final del tubo. Se lleva el racor al final del accesorio y se quita el casquillo de apriete blanco. Se monta el racor al tubo seguido por el casquillo marrón y el anillo de goma.



Paso 2: Se empuja el adaptador en el tubo hasta el tope se empuja y se enrosca el tubo hasta que llegue al tope interior del accesorio.



Paso 3: Se aprieta firmemente el racor hacia el interior del accesorio. Es imprescindible que se apriete con una llave. Después, anclar firmemente la instalación.

ADAPTADORES PARA TUBERIAS DE PLOMO



Paso 1: Se lleva el racor al final del accesorio y se quita el casquillo de apriete blanco. Se monta el racor al tubo seguido por el casquillo marrón y el anillo de goma.



Paso 2: Se empujan los dos componentes hasta que el anillo de goma esté a 20mm del final del tubo, y tocando el casquillo de apriete marrón.




Paso 3: Se introduce el tubo en el interior del accesorio y se aprieta firmemente con una llave (es importante que no se empuje el racor completamente hasta el final del accesorio).


Nota: El sellado con este producto se realiza con el diámetro exterior del tubo, y por lo tanto es importante que el exterior de la tubería de plomo esté en buen estado. Las variaciones en la tubería de plomo resultan a veces demasiado grandes. En estas circunstancias es preferible usar el casquillo de apriete que está.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Unión Recto

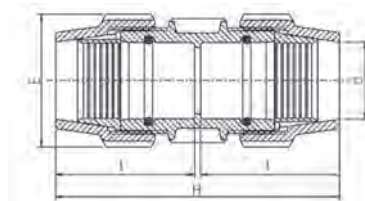


Medidas d x d	E	H	I	Peso (g)	Código
16 x 16	39	105	50	52	37639265
20 x 20	48	121	58	93	37612863
25 x 25	54	125	60	120	37612871
32 x 32	64	145	70	190	37612880
40 x 40	82	177	86	328	37612898
50 x 50	96	201	98	475	37612901
63 x 63	113	230	112	724	37612910
125 x 125	212	460	225	5266	37612952

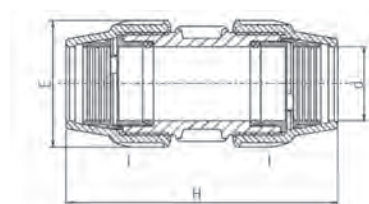


Medidas d x d	E	H	I	Peso (g)	Código
75 x 75	132	281	139	1251	37612928
90 x 90	152	323	160	1893	37612936
110 x 110	181	393	195	3303	37612944

Unión Recto de Reparación

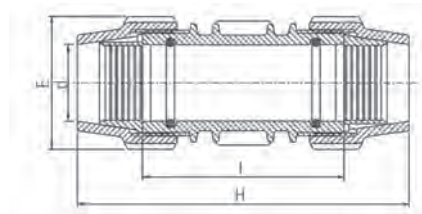


Medidas d x d	E	H	I	Peso (g)	Código
20 x 20	48	121	78	92	37614718
25 x 25	54	134	90	120	37614726
32 x 32	64	173	119	190	37614734
40 x 40	82	216	149	376	37614742
50 x 50	96	244	158	534	37614750
63 x 63	113	270	170	852	37614769
125 x 125	212	460	265	5250	37614777

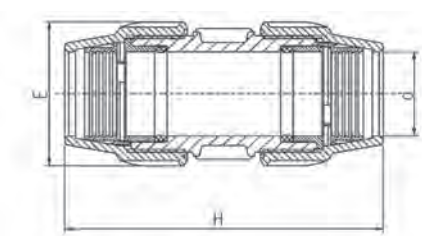


Medidas d x d	E	H	Peso (g)	Código
75 x 75	132	281	1251	37614793
90 x 90	152	323	1893	37614807
110 x 110	181	393	3303	37614815

Unión Recto Reductor

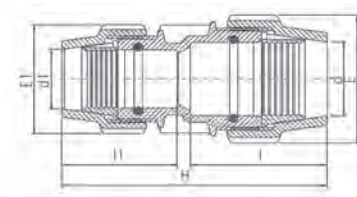


Medidas d x d1	E	E1	H	I	I1	Peso (g)	Código
20 x 16	48	39	111	56	50	74	37639273
25 x 16	54	39	120	55	50	88	37639281
25 x 20	54	48	119	60	54	104	37613169
32 x 20	64	48	135	62	53	142	37613177
32 x 25	64	54	131	66	57	154	37613185
40 x 25	82	54	155	81	60	230	**
40 x 32	82	64	155	81	66	255	**
50 x 25	96	54	176	93	59	300	37613215
50 x 32	96	64	173	97	61	341	37613223
50 x 40	96	82	182	92	82	400	37613231
63 x 25	113	54	187	108	50	461	37613240
63 x 32	113	64	199	110	64	486	37613258
63 x 40	113	82	209	110	82	546	37613266
63 x 50	113	96	215	110	95	587	37613274

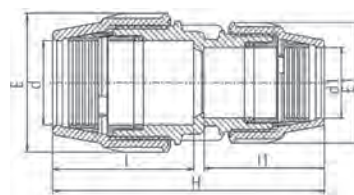


Medidas d x d1	E	E1	H	I	I1	Peso (g)	Código
75 x 50	132	96	254	141	98	894	37613282
75 x 63	132	113	261	141	112	966	37613290
90 x 63	152	113	282	152	110	1368	37613304
90 x 75	152	132	311	156	140	1608	37613312
110 x 90	181	152	377	195	162	2715	37613320

Adaptador Mixto Rosca Macho




Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
16 x 3/8"	32	73	59	13	33	37639311
16 x 1/2"	39	79	59	16	34	37639290
16 x 3/4"	39	80	59	17	35	37639303
20 x 1/2"	48	91	70	17	60	37612324
20 x 3/4"	48	92	70	18	62	37613416
20 x 1"	48	88	53	20	60	37612324
25 x 1/2"	54	95	72	17	68	37612332
25 x 3/4"	54	95	72	18	76	37612340
25 x 1"	54	96	72	20	79	37612359
32 x 3/4"	64	104	82	18	107	37612367
32 x 1"	64	106	82	20	122	37612375
32 x 1.1/4"	64	110	82	22	114	37612383
32 x 1.1/2"	64	111	82	22	126	**
40 x 1"	82	114	86	20	191	37612405
40 x 1.1/4"	82	116	88	22	192	37612413
40 x 1.1/2"	82	119	91	22	198	37612421
40 x 2"	82	121	91	26	208	**
50 x 1"	96	130	105	20	265	37612448
50 x 1.1/4"	96	132	113	22	265	37612456
50 x 1.1/2"	96	135	107	22	276	37612464
50 x 2"	96	139	107	26	283	37612472
63 x 1.1/4"	113	154	125	22	405	37612480
63 x 1.1/4"	113	152	124	22	473	37612480
63 x 2"	113	167	134	26	461	37612502
63 x 2.1/2"	113	158	122	29	426	37612510




Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
75 x 2"	132	188	154	26	737	37612529
75 x 2.1/2"	132	191	154	29	752	37612537
75 x 3"	132	195	154	33	751	37612545
90 x 2"	152	240	162	26	1103	37612553
90 x 2.1/2"	152	233	160	29	1097	37612561
90 x 3"	152	230	163	33	1090	37612570
90 x 4"	152	223	181	38	1131	37612588
110 x 2"	181	263	215	26	1929	37612596
110 x 3"	181	258	215	33	1929	37612600
110 x 4"	181	267	215	42	1940	37612618

Adaptador Mixto Rosca Macho de Latón

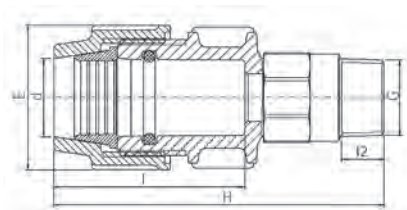


Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
32 x 3/4"	64	139	82	15	240	**
32 x 1"	64	141	82	20	260	**
32 x 1.1/4"	64	141	82	22	295	**
32 x 1.1/2"	64	141	82	20	320	**
40 x 3/4"	82	145	86	17.5	413	**
40 x 1"	82	147	86	20	390	**
40 x 1.1/4"	82	150	86	22	405	**
40 x 1.1/2"	82	150	86	22	410	**
50 x 1"	96	163	101	20	515	**
50 x 1.1/4"	96	168	101	22	545	**
50 x 1.1/2"	96	168	101	22	545	**
63 x 1.1/4"	113	187	124	26	820	**
63 x 1.1/2"	113	189	124	26	830	**
63 x 2"	113	193	124	26	855	**

Adaptador Mixto Rosca Hembra




Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
16 x 1/2"	39	77	55	19	40	37639320
16 x 3/4"	39	79	56	19	36	37639338
20 x 1/2"	48	82	59	19	60	37612626
20 x 3/4"	48	82	59	19	58	37612634
20 x 1"	48	92	57	21	68	37612642
25 x 3/4"	54	89	64	21	83	37612650
25 x 1"	54	89	64	21	87	37612669
32 x 3/4"	64	85	63	19	107	37612677
32 x 1"	64	93	67	21	115	37612685
32 x 1.1/4"	64	95	66	25	140	**
40 x 1"	82	109	83	21	178	37612707
40 x 1.1/4"	82	107	77	25	202	37612715
40 x 1.1/2"	82	115	85	25	225	37612723
50 x 1.1/4"	96	120	89	25	275	37612731
50 x 1.1/2"	96	126	93	25	287	37612740
50 x 2"	96	129	94	30	293	37612758
63 x 1.1/4"	113	148	119	25	417	37612766
63 x 1.1/2"	113	148	119	25	420	37612774
63 x 2"	113	145	119	30	431	37612782

Adaptador Mixto Rosca Hembra




Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
75 x 2"	132	193	135	30	692	37612790
75 x 2.1/2"	132	176	135	33	730	37612804
90 x 2"	152	203	168	35	1130	37612812
90 x 3"	152	223	184	39	1196	37612820
90 x 4"	152	244	184	43	1426	37612839
110 x 3"	180	263	215	39	2003	37612847
110 x 4"	180	275	215	46	2132	37612855

Adaptador Mixto Rosca Hembra G




Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
25 x 3/4"	54	89	64	12	83	**
25 x 1"	54	89	64	14	78	**
32 x 1"	64	86	69	14	115	**

Adaptador Minero




Medidas d x DN (inch)	E	I	L	H	B	Peso (g)	Código
50 x 50 (2")	96	108	16	138	67	292	**
63 x 50 (2")	113	123	16	156	67	437	**

Adaptador Minero




Medidas d x DN (inch)	E	I	L	H	B	Peso (g)	Código
90 x 100 (4")	152	183	16	225	123	1250	**
110 x 100 (4")	180.5	215	16	257	123	1964	**

Tapón




Medidas d	E	I	H	Peso (g)	Código
20	48	74	79	31	37613070
25	54	76	82	75	37613088
32	64	81	87	108	37613096
40	82	88	98	192	37613100
50	96	109	116	269	37613118
63	113	133	140	410	37613126




Medidas d	E	I	H	Peso (g)	Código
75	132	161	177	740	37613134
90	152	198	207	1088	37613142
110	181	215	233	1920	37613150

Codo de 90°




Medidas d x d	E	I	A	Peso (g)	Código
16 x 16	39	51	64	57	37639389
20 x 20	48	54	73	102	37613452
25 x 25	54	57	76	126	37613460
32 x 32	64	66	92	202	37613479
40 x 40	82	83	109	356	37613487
50 x 50	96	93	123	514	37613495
63 x 63	113	110	151	796	37613509




Medidas d x d	E	I	A	Peso (g)	Código
75 x 75	132	135	179	1362	37613517
90 x 90	152	163	218	2171	37613525
110 x 110	181	196	294	3997	37613533

Codo de 90° Reductor




Medidas d x D1	E	E1	I	I1	A	A1	Peso (g)	Código
25 x 20	54	48	57	56	86	81	114	37614700

Codo de 90° Compresión Rosca Macho




Medidas d x G	E	I	I2	A	A1	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	48	57	17	74	41	67	37614173
20 x 3/4"	48	57	18	76	43	64	37614181
25 x 1/2"	54	58	17	85	47	73	37614190
25 x 3/4"	54	58	18	89	48	80	37614203
25 x 1"	54	58	20	89	54	90	37614211
32 x 3/4"	64	67	18	103	55	-	**
32 x 1"	64	67	20	103	55	128	37614220
32 x 1.1/4"	64	67	20	103	58	135	**
40 x 1"	82	83	20	123	60	240	37614238
40 x 1.1/4"	82	83	22	123	66	233	37614246
40 x 1.1/2"	82	83	22	123	66	241	37614254
50 x 1"	96	94	20	140	71	290	37614262
50 x 1.1/4"	96	94	22	144	74	334	37614270
50 x 1.1/2"	96	94	22	144	74	331	37614289
50 x 2"	96	94	26	144	76	-	**
63 x 1.1/4"	113	110	22	168	76	451	37614297
63 x 1.1/2"	113	110	22	168	76	515	**
63 x 2"	113	110	26	170	92	518	37614300




Medidas d x G	E	I	I2	A	A1	Peso (g)	Código
75 x 1.1/2"	132	136	30	206	105	886	**
75 x 3"	132	136	33	206	110	934	37614327
90 x 3"	152	164	34	232	110	1380	37614335
110 x 4"	181	196	43	276	140	2359	37614343

Code de 90° con Macho Integral de Latón




Medidas d x G	E	I	l2	A	A1	Peso (g)	Código
32 x 3/4"	64	67	17	103	79	260	**
32 x 1"	64	67	17	103	81	280	**
32 x 1.1/4"	64	67	18	103	82	310	**
32 x 1.1/2"	64	67	20	103	82	330	**
40 x 3/4"	82	83	18	123	85	435	**
40 x 1"	82	83	20	123	87	435	**
40 x 1.1/4"	82	83	22	123	90	450	**
40 x 1.1/2"	82	83	22	123	88	460	**
50 x 1"	96	94	20	140	94	560	**
50 x 1.1/4"	96	94	22	144	97	580	**
50 x 1.1/2"	96	94	22	144	97	585	**
63 x 1.1/4"	113	110	22	168	125	895	**
63 x 1.1/2"	113	110	22	168	125	915	**
63 x 2"	113	110	26	170	129	935	**

Codo de 90° Compresión Rosca Hembra




Medidas d x G	E	I	l2	A	A1	Peso (g)	Código
16 x 1/2"	39	50	19	66	39	38	37639419
20 x 1/2"	48	54	19	78	40	61	37613967
20 x 3/4"	48	52	19	72	44	71	37613975
25 x 1/2"	54	57	18	80	46	75	**
25 x 3/4"	54	57	19	80	46	87	37613991
25 x 1"	54	57	21	82	50	90	37614009
32 x 3/4"	64	66	18	94	54	143	37614017
32 x 1"	64	66	22	94	54	136	37614925
32 x 1.1/4"	64	66	25	98	60	167	37614033
40 x 1"	82	85	21	116	52	201	**
40 x 1.1/4"	82	85	25	120	61	245	37614050
40 x 1.1/2"	82	85	25	120	61	261	**
40 x 2"	82	85	30	125	80	293	**
50 x 1"	96	93	21	133	57	280	**
50 x 1.1/4"	96	93	25	133	67	312	**
50 x 1.1/2"	96	93	25	135	66	348	**
50 x 2"	96	93	30	138	85	384	37614106
63 x 1.1/4"	113	110	25	160	65	466	37614114
63 x 1.1/2"	113	110	25	160	69	480	37614122
63 x 2"	113	110	30	160	90	553	37639435

Codo de 90° Compresión Rosca Hembra




Medidas d x G	E	I	I2	A	A1	Peso (g)	Código
75 x 2"	132	136	30	191	100	860	37614130
75 x 2.1/2"	132	136	36	195	105	933	37614149
75 x 3"	132	136	36	195	105	982	**

Codo de 45°

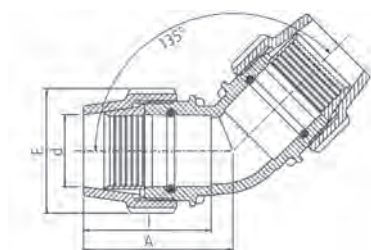


Medidas d x d	E	I	A	Peso (g)	Código
32 x 32	64	66	84	-	**
40 x 40	82	83	98	330	37615412
50 x 50	96	93	110	486	37615420
63 x 63	113	110	130	755	37615439

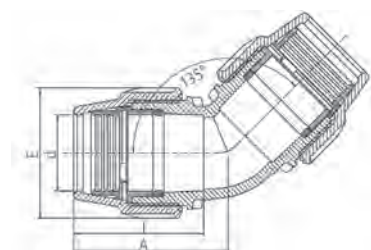


Medidas d x d	E	I	A	Peso (g)	Código
75 x 75	132	135	157	1265	37615447
90 x 90	152	162	192	2062	37615455
110 x 110	181	194	235	3575	37615463

Codo de 45° Compresión Rosca Macho




Medidas d x G	E	I	I2	A	A1	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	48	57	17	65	40	54	**
20 x 3/4"	48	57	18	65	41	56	**

Codo Espiga




Medidas d x d1	E	I	A	A1	Peso (g)	Código
40 x 40	82	84	118	106	230	37614629
40 x 50	82	84	118	120	275	37614637
50 x 40	96	93	136	106	308	37614645
50 x 50	96	93	136	120	355	37614653
63 x 40	113	110	160	106	456	37614661
63 x 50	113	110	160	120	495	37614670

Codo de Aplicación Mural




Medidas d x G	E	I	I2	A	A1	A2	H	Peso (g)	Código
16 x 1/2"	48	53	18	79	40	38	113	970	**
20 x 1/2"	48	58	18	79	40	38	113	92	**
25 x 3/4"	54	60	19	83	40	38	122	115	**

Te de 90°




Bitola d x d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
16 x 16 x 16	39	126	50	63	83	37639460
20 x 20 x 20	48	145	57	74	151	37612979
25 x 25 x 25	54	152	57	77	191	37612987
32 x 32 x 32	64	175	65	88	301	37612998
40 x 40 x 40	82	221	86	111	517	37613002
50 x 50 x 50	96	252	95	126	748	37613010
63 x 63 x 63	113	292	109	146	1145	37613029




Medidas d x d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
75 x 75 x 75	132	359	141	180	1947	37613037
90 x 90 x 90	152	436	163	218	3165	37613045
110 x 110 x 110	181	588	196	294	5868	37613053

Te de 90° de Reparación




Medidas d x d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
20 x 20 x 20	48	145	57	74	146	37615471
25 x 25 x 25	54	152	57	77	185	37615480
32 x 32 x 32	64	175	65	88	294	37615498
40 x 40 x 40	82	221	84	111	509	37615501
50 x 50 x 50	96	251	93	126	735	37615510
63 x 63 x 63	113	292	109	146	1125	37615528

Te de Alargado




Medidas d x d1 x d	E	E1	H	I	I1	A	Peso (g)	Código
25 x 32 x 25	54	64	152	59	65	91	-	37639478

Te de 90° Reductor




Medidas d x d1 x d	E	E1	H	I	I1	A	Peso (g)	Código
20 x 16 x 20	48	39	142	60	53	65	125	376394486
25 x 20 x 25	53	48	154	60	58	76	178	37613339
32 x 25 x 32	63	53	171	66	60	85	266	37613347
40 x 25 x 40	82	53	202	82	60	85	405	37613355
40 x 32 x 40	82	63	209	82	66	96	441	**
50 x 25 x 50	96	53	222	93	78	107	587	37613371
50 x 32 x 50	96	63	222	93	66	116	613	37613380
50 x 40 x 50	96	82	236	93	82	114	657	37613398
63 x 32 x 63	113	63	266	112	66	116	893	**
63 x 40 x 63	113	82	266	112	84	139	945	37613401
63 x 50 x 63	113	96	273	109	93	135	1005	37613410

Te de 90° Compresión Rosca Macho

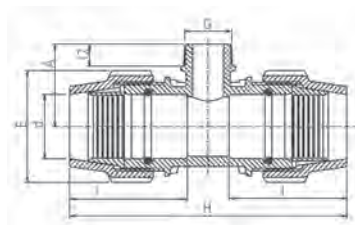


Medidas d x G x d	E	H	I	I2	A	Peso (g)	Código
20 x 1/2" x 20	48	144	57	19	42	113	**
20 x 3/4" x 20	48	144	57	19	45	110	**
25 x 1/2" x 25	54	150	58	19	45	126	**
32 x 1" x 32	64	174	66	21	54	213	**
40 x 1.1/4" x 40	82	208	83	24	63	403	**
40 x 1.1/2" x 40	82	216	81	25	76	453	**
50 x 1.1/2" x 50	96	242	93	25	78	602	**
50 x 2" x 50	96	244	93	30	87	599	**
63 x 1.1/4" x 63	113	291	110	25	95	875	**
63 x 1.1/2" x 63	113	291	110	25	95	866	**
63 x 2" x 63	113	291	110	30	95	904	**

Te de 90° Reducción Compresión Rosca Hembra

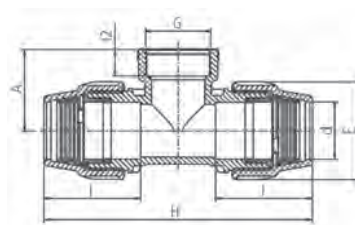


Medidas d x G x d	E	E1	H	L	I	I1	I2	A	Peso (g)	Código
20 x 3/4" x 16	48	39	133	70	53	50	19	42	86	**
25 x 3/4" x 20	54	48	141	72	54	53	22	42	141	**
32 x 1" x 25	64	54	172	95	67	62	22	66	223	**

Te de 90° Compresión Rosca Hembra

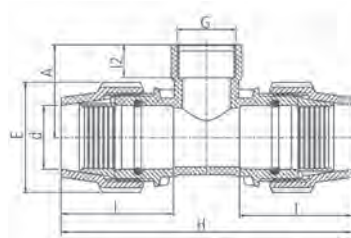


Medidas d x G x d	E	H	I	I2	A	Peso (g)	Código
16 x 1/2" x 16	39	124	51	18	41	66	**
16 x 3/4" x 16	39	124	51	19	42	65	**
20 x 1/2" x 20	48	144	57	19	42	113	**
20 x 3/4" x 20	48	144	57	19	45	110	**
25 x 1/2" x 25	54	150	58	19	45	126	**
25 x 3/4" x 25	54	150	58	19	48	140	**
25 x 1" x 25	54	158	63	21	66	162	**
25 x 1.1/4" x 25	54	158	63	25	74	194	**
32 x 3/4" x 32	64	174	66	19	51	177	**
32 x 1" x 32	64	174	66	21	54	213	**
32 x 1.1/4" x 32	64	180	72	25	67	268	**
32 x 1.1/2" x 32	64	178	70	25	71	282	**
40 x 1" x 40	82	200	80	20	61	356	**
40 x 1.1/4" x 40	82	208	83	24	63	403	**
40 x 1.1/2" x 40	82	216	81	25	76	453	**
40 x 2" x 40	82	218	85	30	84	435	**
50 x 1.1/2" x 50	96	242	93	25	78	602	**
50 x 2" x 50	96	244	93	30	87	599	**
63 x 1.1/4" x 63	113	291	110	25	95	875	**
63 x 1.1/2" x 63	113	291	110	25	95	866	**
63 x 2" x 63	113	291	110	30	95	904	**

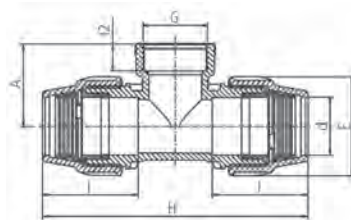


Medidas d x G x d	E	H	I	I2	A	Peso (g)	Código
75 x 2" x 75	132	366	135	30	110	1517	**
75 x 2 1/2" x 75	132	338	132	35	85	1570	**
75 x 3" x 75	132	366	135	36	110	1627	**
90 x 3" x 90	152	413	162	41	116	2351	**
110 x 4" x 110	181	511	198	52	140	4189	**

Te de 90° Roscas Hembra de Reparación




medidas d x G x d	E	H	I	I2	A	Peso (g)	Código
40 x 1" x 40	82	200	80	20	61	356	**
50 x 1.1/2" x 50	96	242	93	25	78	602	**
63 x 1.1/4" x 63	113	291	110	25	95	875	**

Enlace Recto con Derivación Rosca Macho




Medidas d x G x d	E	I	I2	H	A	Peso (g)	Código
40 x 3/4" x 40	82	89	18	216	85	372	37615021
50 x 3/4" x 50	96	98	18	244	90	525	37615030
50 x 1" x 50	96	98	20	244	90	550	37615048
63 x 3/4" x 63	113	110	18	270	95	781	37615056
63 x 1" x 63	113	110	20	270	95	821	37615064

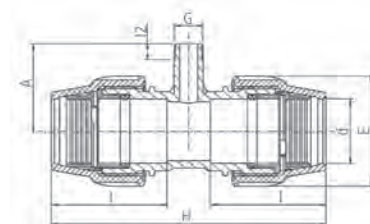


Medidas d x G x d	E	H	I	I2	A	Peso (g)	Código
75 x 3/4" x 75	132	136	18	322	105	1300	37615072
75 x 1" x 75	132	136	20	322	105	1310	37615080

Te de 45°




Medidas d x d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
63 x 63 x 63	113	373	110	207	1390	37614823




Medidas d x d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
75 x 75 x 75	132	442	135	204	2500	37614831
90 x 90 x 90	152	514	162	233	3674	37614840
110 x 110 x 110	181	625	194	284	6229	37614858

Adaptador Compresión-Brida (con Brida de Metal)




Medidas d x DN (Pol.)	E	H	I	D	Dp	S	Número de Furos	Bitola Flange Metálica	Peso (g)	Código
40 x 40 (1.1/2")	82	85	50	150	110	18	4	40 x 40	1200	**
50 x 40 (1.1/2")	96	128	93	150	110	18	4	50 x 40	1198	37612197
50 x 50 (2")	96	128	93	165	125	18	4	50 x 50	1595	37612200
63 x 50 (2")	113	145	110	165	125	18	4	63 / 75 x 50	1509	37612219
125 x 125 (5")	212	270	250	250	210	22	8	125 / 160 x 125	3232	37612260
125 x 150 (6")	212	270	250	285	240	22	8	125 / 160 x 150	3450	37612278

Adaptador Compresión-Brida (con Brida de Metal)




Medidas d x DN (Pol.)	E	H	I	D	Dp	S	Número de Furos	Bitola Flange Metálica	Peso (g)	Código
75 x 65 (2.1/2")	132	165	153	185	145	18	4	75 / 90 x 65	2200	37612227
90 x 80 (3")	152	192	180	200	160	18	8	90 / 110 x 80	2429	37612235
90 x 100 (4")	152	192	180	220	180	18	8	90 x 100	3012	37612243
110 x 100 (4")	181	225	212	216	180	18	8	110 x 100	3398	37612251

Adaptador Espiga-Brida (con Brida de Metal)




Medidas d x DN (Pol.)	H	D	Dp	S	Número de Furos	Bitola Flange Metálica	Peso (g)	Código
50 x 40 (1.1/2")	99	150	110	18	4	50 x 40	1064	37639524
50 x 50 (2")	99	165	125	18	4	50 x 50	1094	37639532
63 x 50 (2")	124	165	125	18	4	63 / 75 x 50	1311	37639540
63 x 65 (2.1/2")	124	185	145	18	4	63 x 65	1787	37639559




Medidas d x DN (Pol.)	H	D	Dp	S	Número de Furos	Bitola Flange Metálica	Peso (g)	Código
75 x 50 (2")	142	165	125	18	4	63 / 75 x 50	1402	37639567
75 x 65 (2.1/2")	142	185	145	18	4	75 / 90 x 65	1568	37639575
75 x 80 (3")	142	200	160	18	8	75 x 80	1981	37639583
90 x 65 (2.1/2")	175	185	145	18	4	75 / 90 x 65	1755	37639591
90 x 80 (3")	175	200	160	18	8	90 / 110 x 80	1858	37639605
90 x 100 (4")	175	220	180	18	8	90 x 100	2181	37639613
110 x 80 (3")	210	200	160	18	8	90 / 110 x 80	2020	37639621
110 x 100 (4")	210	220	180	18	8	100 x 100	2330	37639630
110 x 125 (5")	214	250	210	18	8	110 x 125	3988	37639648

Brida de Metal




Medidas d x DN (Pol.)	D	Dp	D1	S	t	Th		Número de Furos	Peso (g)	Código
						mm	pulgadas			
50 x 40 (1.1/2")	150	110	82	18	10	M16	3/472	4	877	37639656
50 x 50 (2")	165	125	82	18	10	M16	3/472	4	877	37639664
63 / 75 x 50 (2")	165	125	96	18	10	M16	3/472	4	1035	37639680
63 x 65 (2.1/2")	185	145	96	18	10	M16	3/472	4	1490	37639672
75 / 90 x 65 (2.1/2")	185	145	112	18	10	M16	3/472	4	1141	37639699
75 x 80 (3")	200	160	112	18	10	M16	3/472	8	1650	37639702
90 / 110 x 80 (3")	200	160	132	18	10	M16	3/472	8	1200	37639710
90 x 100 (4")	220	180	132	18	10	M16	3/472	8	1734	37639729
110 x 100 (4")	220	180	151	18	10	M16	3/472	8	1416	37639737
110 x 125 (5")	250	210	151	18	10	M16	3/472	8	2880	**

Adaptador Compresión Rosca Macho




Medidas d x G	E	H	I2	Peso (g)	Código
25 x 1/2"	54	79	17	36	37615099
25 x 3/4"	54	80	18	36	37615102
32 x 1/2"	64	85	17	66	37615110
32 x 3/4"	64	86	18	65	37615129
32 x 1"	64	87	20	68	37615137
40 x 1"	82	95	20	106	37615145
40 x 1.1/4"	82	96	22	112	37615153
40 x 1.1/2"	82	96	22	108	37615161
50 x 1"	96	102	22	147	37615170
50 x 1.1/4"	96	104	22	148	37615188
50 x 1.1/2"	96	104	22	149	37615196
50 x 2"	96	107	27	158	37615200
63 x 1"	113	118	20	228	37615218
63 x 1.1/4"	113	121	22	230	37615226
63 x 1.1/2"	113	121	22	230	37615234
63 x 2"	113	124	26	236	37615242
63 x 2.1/2"	113	126	29	250	37615250
75 x 1.1/2"	134	128	22	404	37615269
75 x 2"	134	132	26	402	37615277
75 x 2.1/2"	134	134	29	412	37615285
75 x 3"	134	137	33	430	37615293

Adaptador Rosca de Latón




Medidas d x G	G	I2	H	E	Peso (g)	Código
32 x 1"	33	19	77	64	279	37615307
40 x 1"	33	19	81	82	363	37615315
40 x 1.1/4"	41	21	90	82	487	37615323
50 x 1.1/4"	41	21	95	96	523	**
50 x 1.1/2"	47	21	97	96	554	37615331
63 x 1.1/4"	41	21	105	113	767	**
63 x 1.1/2"	47	21	107	113	762	**
63 x 2"	59	25	112	113	973	37615340

Plas 4 Enlace (Universal)

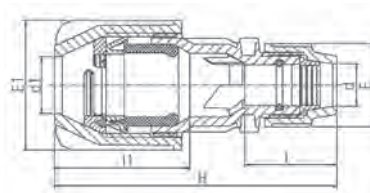


Medidas d x G	E	E1	I	I1	H	Peso (g)	Código
25 x 15 - 22	54	64	60	80	165	195	37639745
25 x 20 - 27	54	71	60	85	170	238	37639753
25 x 27 - 35	54	83	60	90	180	305	37639761
32 x 20 - 27	63	71	70	85	180	236	37639770
32 x 27 - 35	63	83	70	90	195	312	37639788
50 x 35 - 50	96	120	90	125	270	900	37639796

Y Compresión Rosca Macho




Medidas d x d1	E	E1	I	I1	A	A1	Peso (g)	Código
25 x 15 - 22	54	64	60	105	13	128	183	**
25 x 20 - 27	54	71	60	105	83	139	222	**
25 x 27 - 35	54	83	60	112	83	153	290	**

Y Compresión Rosca Macho




Medidas d x d x G	E	E1	I	I1	I2	A	A1	Peso (g)	Código
16 x 16 x 3/4"	39	39	50	50	18	98	98	75	37639834
20 x 16 x 3/4" *	48	39	58	51	18	104	100	103	37639850
20 x 20 x 3/4"	48	48	58	58	18	115	115	130	37639842
25 x 25 x 3/4"	54	54	58	58	18	125	125	154	37639869

Cruz Compresión Rosca Hembra

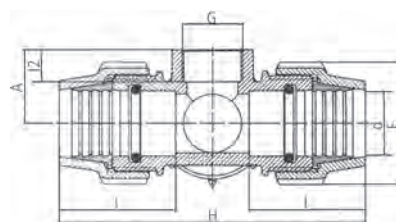


Medidas d x d x d x d x G	E	I	I2	H	A	Peso (g)	Código
20 x 20 x 20 x 20 x 3/4"	48	58	21	151	34	204	37639877

Tapón Ciego




Medidas d	E	E1	Peso (g)	Código
20	48	47	4	37615358
25	54	51	7	37615366
32	64	56	15	37615374
40	82	66	24	37615382
50	96	80	38	37615390
63	113	96	76	37615404

Refuerzo de Tubos




Medidas d*	H	Peso (g)	Código
20 x 2.3	65	6	37639885
25 x 2.3	67	11	37639893
32 x 3.0	84	18	37639907
40 x 3.7	97	26	37639915
50 x 4.6	125	56	37639923
63 x 5.8	146	90	37639931

Adaptador para Cobre y PVCU




Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
20 x 15	48	66	15	**
25 x 22	54	64	16	**
32 x 28	64	74	28	**
40 x 35	82	92	54	**
50 x 42	96	105	108	**

Juego Reductor




Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
25 x 20	54	56	23	37614351
32 x 20	64	62	38	37614360
32 x 25	64	60	35	37614378
40 x 20	82	73	62	**
40 x 25	82	69	81	**
40 x 32	82	77	62	**
50 x 25	96	85	111	**
50 x 32	96	87	112	**
50 x 40	96	85	97	**
63 x 25	113	103	217	**
63 x 32	113	102	206	**
63 x 40	113	103	204	**
63 x 50	113	105	186	**
110 x 63	180	131	-	**

Adaptador Modulado

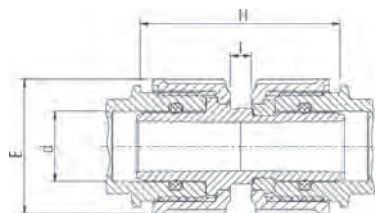


Medidas d	E	H	I	Peso (g)	Código
20	48	80	10	50	37639940
25	54	80	10	60	37615536
32	64	93	10	101	37615544
40	82	102	10	170	37615552
50	96	107	10	255	37615560
63	113	119	10	385	37615579

Adaptador para Tubo de Cobre

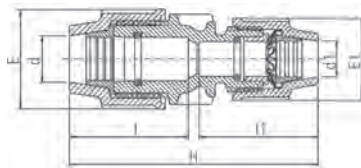


Medidas d (PE) x d1 (Cu)	E	E1	H	I	I1	Peso (g)	Código
20 x 15	48	39	115	56	54	74	37639958
25 x 15	54	39	124	55	54	86	**
25 x 22	54	54	136	60	71	-	37639966
32 x 28	64	64	150	70	77	-	37639974

Casquillo de Apriete para Tubos de UPVC y PP



Medidas d	Peso (g)	Código
20	2	**
25	2	**
32	4	**
40	6	37615587
50	11	37615595
63	18	37615609

Juego Adaptador para Tubos de Cobre



Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
20 x 15	48	67	20	**
25 x 15	54	69	33	**
25 x 22	54	67	23	**
32 x 28	64	77	35	**
40 x 35	82	92	38	**
50 x 42	96	105	64	**
63 x 54	113	121	102	**


Dimensiones CTS

Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
20 x 1/2" (O.D. 15.8mm)	48	67	20	**
25 x 3/4" (O.D. 22.2mm)	54	69	33	**

Dimensiones Australianas (AS 1432)


Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
20 x 15 (1/2") (O.D. 12.7mm)	48	67	20	**
25 x 20 (3/4") (O.D. 19.5mm)	54	69	33	**
25 x 25 (1") (O.D. 25.4mm)	54	69	33	**

Conversor de Goma para Tubos de Acero Galvanizado




Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
40 x 1"	82	89	60	37639982
50 x 1 1/4"	96	98	71	37639990
50 x 1 1/2"	96	90	36	37654000
63 x 2"	113	108	89	37654019

Juego de Conversión para Tubos de Acero Galvanizado



Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
40 x 1"	82	96	117	**
50 x 1 1/4"	96	105	182	**
50 x 1 1/2"	96	115	125	**
63 x 2"	113	117	226	**

Tuerca



Medidas d x d1	E	H	I2	Peso (g)	Código
16	39	40	23	12	**
20	48	45	26	22	**
25	54	46	26	29	**
32	64	51	30	43	**
40	82	63	34	70	**
50	96	71	34	105	**
63	113	89	43	159	**
125	212	185	107	1135	**

Anillo de Goma (NBR)



Medidas d	E1	e	Peso (g)	Código
16	15	3	-	**
20	19	3	-	37654027
25	24	4	-	37654035
32	31	5	-	37654043
125	122	10	-	**

Anillo de Goma EPDM (Marca Azul)

Medidas d	E1	e	Peso (g)	Código
16	15	3	-	37654051
20	19	3	-	37654060
25	24	4	1	37654078
32	31	5	2	37654086

Anillo de Goma FPM, (Marca Blanca)

Medidas d	E1	e	Peso (g)	Código
20	19	3	-	37654094
25	24	4	2	37654108
32	31	5	4	37654116

Sello de NBR



Medidas d	E1	e	Peso (g)	Código
40	38	8	5	**
50	49	9	8	**
63	62	9	10	**


Sello EPDM (Marca Azul)

Medidas d	E1	e	Peso (g)	Código
40	39	6	4	**
50	49	7	7	**
63	62	7	9	**

Sello de Viton FPM (Marca Blanca)



Medidas d	E1	e	Peso (g)	Código
40	39	6	7	**
50	49	7	12	**
63	62	7	15	**

Casquillo de Apriete (Acetal)




Medidas d	E	H	Peso (g)	Código
16	23	12	1	**
20	31	13	2	**
25	36	13	4	**
32	44	19	9	**
40	55	24	12	**
50	67	30	24	**
63	83	37	47	**
125	161	72	-	**

Casquillo de Apriete (CPVC)



Medidas d	E	H	Peso (g)	Código
16	23	12	2	37654124
20	31	13	4	37654132
25	36	13	5	37654140
32	44	19	10	37654159
40	55	24	19	37654167
50	67	30	32	37654175
63	83	37	53	37654183

Inserto de PP



Medidas d	D	H	Peso (g)	Código
16	-	-	-	**
125 acima	164	48	154	**
125 abaixo	142	18	43	**

Herramienta para Biselar




Medidas d	Peso (g)	Código
20 - 63	202	37654221

Llave Plasson




Medidas d	Peso (g)	Código
16 - 40	65	37615633
40 - 75	296	37615625
63 - 125	840	37615617

Enlace Recto




Medidas d x d	E	I	H	Peso (g)	Código
160 x 160	280	204	418	9185	37612960

Enlace Recto de Reparación




Medidas d x d	E	I	H	Peso (g)	Código
160 x 160	280	-	418	9185	37613541

Te de 90°




Medidas d x d x d	E	I	H	A	Peso (g)	Código
160 x 160 x 160	280	204	601	301	14738	37613061

Codo de 90°




Medidas d x d	E	I	A	Peso (g)	Código
160 x 160	280	204	301	10232	37613541

Adaptador Compresión-Brida (con Brida de Metal)




Medidas d x DN (Pol.)	E	H	I	D	Dp	S	Número de Furos	Medida Flange Metálica	Peso (g)	Código
160 x 125 (5")	280	304	204	250	210	18	8	125 / 160 x 125	9095	37612286
160 x 150 (6")	280	304	204	285	240	22	8	125 / 160 x 150	9350	37612294

Adaptador Brida (con Brida de Metal)




Medidas d x DN (Pol.)	H	D	Dp	S	Número de Furos	Medida Flange Metálica	Peso (g)	Código
160 x 125 (5")	265	250	210	18	8	125 / 160 x 125	4345	**
160 x 150 (6")	265	285	240	22	8	125 / 160 x 150	5650	**

Adaptador Minero




Medidas d x DN (Pol.)	E	H	I	L	B	Peso (g)	Código
160 x 150 (6")	280	304	204	17.5	175	5404	**

Brida de Metal



Medidas d x DN (Pol.)	D	Dp	D1	S	t	Th*		Número de Furos	Peso (g)	Código
						mm	pulgadas			
125 / 160 x 125 (5")	250	210	170	18	12	M16	5/8	8	1100	37654256
125 / 160 x 150 (6")	250	240	170	22	12	M20	3/4	8	1800	37614264

Collarin Simple con Anillo de Refuerzo

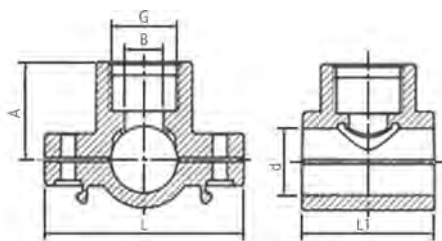


Medidas d x G	B	L	L1	A	Número de Parafusos	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	10	70	45	33	2	62	37654272
25 x 1/2"	15	75	50	36	2	70	37654280
25 x 3/4"	15	75	50	37	2	73	37654299
32 x 1/2"	16	92	60	40	2	133	37654302
32 x 3/4"	19	92	60	41	2	135	37654310
32 x 1"	19	92	60	42	2	142	37654329
40 x 1/2"	16	92	60	46	2	141	37654337
40 x 3/4"	19	92	60	46	2	143	37654345
40 x 1"	25	92	60	49	2	151	37654353
50 x 1/2"	16	106	73	51	2	178	37654361
50 x 3/4"	21	106	73	52	2	180	37654370

Collarin Simple con Anillo de Refuerzo (continuación)

50 x 1"	25	106	73	54	2	187	37654388
50 x 1 1/4"	25	106	73	58	2	212	37654396
63 x 1/2"	16	116	84	58	4	277	37654400
63 x 3/4"	20	116	84	59	4	280	37654418
63 x 1"	25	116	84	61	4	286	37654426
63 x 1.1/4"	32	116	84	66	4	308	37654434
63 x 1.1/2"	39	116	84	67	4	322	37654442
75 x 1/2"	16	122	98	64	4	369	37654450
75 x 3/4"	20	122	98	65	4	369	37654469
75 x 1"	25	122	98	67	4	376	37654477
75 x 1.1/4"	32	122	98	72	4	398	37654485
75 x 1.1/2"	40	122	98	73	4	411	37654493
75 x 2"	40	122	98	78	4	433	37654507
90 x 1/2"	16	141	105	72	4	453	37654515
90 x 3/4"	20	141	105	73	4	454	37654523
90 x 1"	25	141	105	75	4	460	37654531
90 x 1.1/4"	32	141	105	80	4	482	37654540
90 x 1.1/2"	40	141	105	81	4	493	37654558
90 x 2"	50	141	105	86	4	511	37654566
110 x 1/2"	16	165	116	83	4	561	37654574
110 x 3/4"	20	165	116	84	4	562	37654582
110 x 1"	25	165	116	87	4	566	37654590
110 x 1.1/4"	32	165	116	91	4	588	37654604
110 x 1.1/2"	40	165	116	92	4	600	37654612
110 x 2"	50	165	116	97	4	615	37654620
125 x 3/4"	20	184	124	91	6	749	37654639
125 x 1"	25	184	124	94	6	754	37654647
125 x 1.1/4"	32	184	124	98	6	779	37654655
125 x 1.1/2"	40	184	124	99	6	781	37654663
125 x 2"	50	184	124	104	6	796	37654671
140 x 1"	25	201	136	101	6	893	37654680
140 x 1.1/4"	32	201	136	106	6	912	37654698
140 x 1.1/2"	40	201	136	107	6	922	37654701
140 x 2"	50	201	136	112	6	938	37654710
160 x 1"	25	223	145	116	6	1039	37654728
160 x 1.1/4"	32	223	145	117	6	1061	37654736
160 x 1.1/2"	40	223	145	118	6	1071	37654744
160 x 2"	50	223	145	123	6	1080	37654752
180 x 1"	25	245	154	122	6	1300	37654760
180 x 1.1/4"	32	245	154	127	6	1319	37654779
180 x 1.1/2"	40	245	154	128	6	1327	37654787
180 x 2"	50	245	154	133	6	1334	37654795

Collarin Doble con Anillo de Refuerzo




Medidas d x G	B	L	L1	A	Número de Parafusos	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	10	70	45	66	2	73	37654809
25 x 1/2"	15	75	50	71	2	81	37654817
25 x 3/4"	15	75	50	73	2	86	37654825
32 x 1/2"	16	92	60	80	2	145	37654833
32 x 3/4"	19	92	60	82	2	148	37654841
32 x 1"	19	92	60	84	2	163	37654850
40 x 1/2"	16	92	60	89	2	154	37654868
40 x 3/4"	19	92	60	91	2	158	37654876
40 x 1"	25	92	60	98	2	174	37654884
50 x 1/2"	16	106	73	102	2	193	37654892
50 x 3/4"	21	106	73	104	2	196	37654906
50 x 1"	25	106	73	109	2	210	37654914
50 x 1.1/4"	25	106	73	117	2	260	37654930
63 x 1/2"	16	116	84	116	4	293	37654930
63 x 3/4"	20	116	84	118	4	297	37654949
63 x 1"	25	116	84	123	4	310	37654957
63 x 1.1/4"	32	116	84	132	4	355	37654965
63 x 1.1/2"	39	116	84	133	4	382	37654973
75 x 1/2"	16	122	98	128	4	382	37654981
75 x 3/4"	20	122	98	130	4	382	37654990
75 x 1"	25	122	98	135	4	396	37655007
75 x 1.1/4"	32	122	98	144	4	439	37655015
75 x 1.1/2"	40	122	98	145	4	465	37655023
75 x 2"	40	122	98	155	4	513	37655031
90 x 1/2"	16	141	105	143	4	467	37655040
90 x 3/4"	20	141	105	146	4	469	37655058
90 x 1"	25	141	105	151	4	481	37655066
90 x 1.1/4"	32	141	105	160	4	526	37655074
90 x 1.1/2"	40	141	105	162	4	547	37655082
90 x 2"	50	141	105	172	4	585	37655090
110 x 1/2"	16	165	116	166	4	575	37655104
110 x 3/4"	20	165	116	168	4	577	37655112
110 x 1"	25	165	116	173	4	587	37655120
110 x 1.1/4"	32	165	116	182	4	629	37655139
110 x 1.1/2"	40	165	116	187	4	654	37655104
110 x 2"	50	165	116	196	4	684	37655147
125 x 3/4"	20	184	124	182	6	769	37655155
125 x 1"	25	184	124	187	6	777	37655163
125 x 1.1/4"	32	184	124	196	6	814	37655163
125 x 1.1/2"	40	184	124	198	6	834	37655171
125 x 2"	50	184	124	208	6	861	37655180
140 x 1"	25	201	136	202	6	908	**

Collarin Doble con Anillo de Refuerzo (continuación)

140 x 1.1/4"	32	201	136	212	6	947	37655198
140 x 1.1/2"	40	201	136	213	6	967	37655201
140 x 2"	50	201	136	223	6	1001	37655210
160 x 1"	25	223	145	223	6	1055	37655228
160 x 1.1/4"	32	223	145	233	6	1098	37655236
160 x 1.1/2"	40	223	145	235	6	1119	37655244
160 x 2"	50	223	145	245	6	1137	37655252
180 x 1"	25	245	154	243	6	1310	37655260
180 x 1.1/4"	32	245	154	253	6	1335	37655279
180 x 1.1/2"	40	245	154	255	6	1349	37655287
180 x 2"	50	245	154	265	6	1368	37655295

Tornillo y Tuerca de Acero Niquelado para Collarin




Medidas de Parafuso/mm	Collar de Tomada	Código
6 x 30	20 - 25	**
8 x 45	32 - 40 - 50 - 63	**
8 x 60	75 - 90 - 110	**
8 x 70	125 - 140 - 160	**

Anillo de Goma para Collarín


Dimensiones O'ring - mm	Collar de Tomada	Código
13.95 x 2.62	20 - 1/2"	**
16.72 x 2.62	1/2", 25 - 3/4"	**
25.80 x 3.53	1/2", 32 - 3/4", 32 - 1"	**
24.00 x 4.00	1/2", 40 - 3/4"	**
31.00 x 5.00	1", 50 - 1/2", 50 - 3/4", 50 - 1", 50 - 1 1/4", 63 - 1/2", 63 - 3/4", 63 - 1", 75 - 1/2", 75 - 3/4", 75 - 1", 90 - 1/2", 90 - 3/4", 90 - 1", 110 - 1/2", 110 - 3/4", 110 - 1", 125 - 3/4", 125 - 1", 140 - 1", 160 - 1"	**
39.00 x 6.00	63 - 1 1/4", 75 - 1 1/4", 90 - 1 1/4", 110 - 1 1/4", 125 - 1 1/4", 140 - 1 1/4", 160 - 1 1/4"	**
49.00 x 7.00	63 - 1 1/2", 75 - 1 1/2", 75 - 2", 90 - 1 1/2", 110 - 1 1/2", 125 - 1 1/2", 140 - 1 1/2", 160 - 1 1/2"	**
62.00 x 7.00	90 - 2", 110 - 2", 125 - 2", 140 - 2", 160 - 2",	**

Collarín Simple de Compresión




Medidas D x d	I	L1	L	A	E	B	Número de Parafusos	Peso (g)	Código
90 x 50	10	70	45	66	66	66	2	73	**
110 x 50	15	75	50	71	71	71	2	81	**
140 x 50	15	75	50	73	73	73	2	86	**
160 x 50	16	92	60	80	80	80	2	145	**

Valvula Mecanica con Salida Rotatoria Tapper®




Medidas d x D1	L	L1	H	H1	H2	E	I	Peso (g)	Código
63 x 32	116	48	135	48	248	64	67	2090	37614866
63 x 63	116	48	200	53	248	113	110	2210	37614874
75 x 32	122	98	135	48	248	64	67	1840	37617532
75 x 63	122	98	200	53	248	113	110	2230	37614890
90 x 32	141	105	135	48	248	64	67	2150	37614904
90 x 63	141	105	200	53	248	113	110	2270	37614912
110 x 32	165	116	135	48	248	64	67	2270	37614920
110 x 63	165	116	200	53	248	113	110	2730	37614939
125 x 32	184	124	135	48	248	64	67	2280	37614947
125 x 63	184	124	200	53	248	113	110	2390	37614955
140 x 32	201	136	135	48	248	64	67	2290	37614963
140 x 63	201	136	200	53	248	113	110	2440	37614971
160 x 32	223	145	135	48	248	64	67	2380	37614980
160 x 63	223	145	200	53	248	113	110	2490	37614998
180 x 32	245	154	135	48	248	64	67	2440	37615005
180 x 63	245	154	200	53	248	113	110	2550	37615013

**Collarin con Salida Rotatoria Tapper® para
Tubos de PVC y de PE**



Medidas D x Dn	H	L	L1	H1	H2	Número de Parafusos	Peso (g)	Código
63 x 25	106	116	84	57	130	4	584	37655317
63 x 32	111	116	84	57	130	4	614	37655325
75 x 25	106	122	98	57	130	4	700	37655341
75 x 32	111	122	98	57	130	4	725	37655350
90 x 25	106	141	105	58	131	4	761	37655384
90 x 32	111	141	105	58	131	4	781	37655406
110 x 25	106	165	116	59	132	4	872	37655406
110 x 32	111	165	116	59	132	4	902	37655414
125 x 25	106	184	124	58	131	6	1058	37655430
125 x 32	111	184	124	58	131	6	1088	37655449
140 x 25	106	201	136	59	132	6	1228	**
140 x 32	111	201	136	59	132	6	1228	37655457
160 x 25	106	223	145	59	132	6	1344	37655465
160 x 32	111	223	145	59	132	6	1374	37655473
180 x 25	106	245	154	60	133	6	1606	37655481
180 x 32	111	245	154	60	133	6	1640	37655490

**Collarin con Salida Rotatoria Tapper® para
Tubos de PVC y de PE**




Medidas D x Dn	H	L	L1	H1	H2	Número de Parafusos	Peso (g)	Código
63 x 25	106	116	84	57	130	4	584	**
63 x 32	111	116	84	57	130	4	614	**
75 x 25	106	122	98	57	130	4	700	**
75 x 32	111	122	98	57	130	4	725	**
90 x 25	106	141	105	58	131	4	761	**
90 x 32	111	141	105	58	131	4	781	**
110 x 25	106	165	116	59	132	4	872	**
110 x 32	111	165	116	59	132	4	902	**

Collarin con Salida Rotatoria Tapper® para Tubos de PVC y de PE (continuación)


125 x 25	106	184	124	58	131	6	1058	**
125 x 32	111	184	124	58	131	6	1088	**
140 x 25	106	201	136	59	132	6	1228	**
140 x 32	111	201	136	59	132	6	1228	**
160 x 25	106	223	145	59	132	6	1344	**
160 x 32	111	223	145	59	132	6	1374	**
180 x 25	106	245	154	60	133	6	1606	**
180 x 32	111	245	154	60	133	6	1640	**

Cortatubo para Tubos de PVC (con Anillo de Goma)

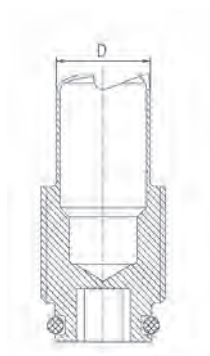


Medidas d	A	Peso (g)	Código
63 x 180mm	20	94	**

Sello de Collarín Tapper® (EPDM)




Bitola	e	D	H	Peso (g)	Código
63 x 180mm	36.5	60	7	12	**

Tuercas y Tornillos en Acero Inoxidable para Collarín




Dimensões Parafusos - mm	Colar de Tomada	Código
8 x 45	63	**
8 x 60	75 - 90 - 110	**
8 x 70	125 - 140 - 160 - 180	**

Válvula de Línea Rosca Hembra (Juntas NBR)




Bitola G x G	H	I2	A	Peso (g)	Código
3/4" x 3/4"	78	18	92	115	37655503
1" x 1"	82	20	92	129	37655511

Válvula de Línea Compresión (Juntas NBR)

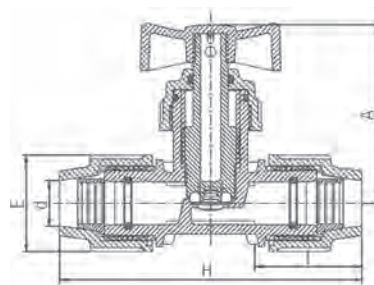


Bitola G x G1	E	H	I	A	Peso (g)	Código
20 x 20	48	147	58	101	160	**
25 x 25	54	157	60	91	190	**
32 x 32	64	163	70	95	250	**

Soporte para Control de Flujo de Agua




Bitola d x G1 x d	I	I1	A	A1	Peso (g)	Código
15 x 1 1/2" x 15	178	49	67	20	-	**

Válvula de Asiento Angular - Compresión - Rosca Macho - Juntas NBR




Bitola G x G	E	H	I	I2	A	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	48	172	58	16	-	176	37655520
25 x 3/4"	54	187	60	18	-	238	37655538
32 x 1"	64	212	70	20	-	360	37655546
40 x 1.1/4"	82	258	86	22	-	618	37655554
50 x 1.1/2"	96	296	98	22	-	939	37655562
63 x 2"	113	338	112	26	-	1518	37655570

Válvula de Asiento Angular, (Sello NBR) Roscas Macho




Bitola G x G	H	I2	A	Peso (g)	Código
1/2" x 1/2"	134	16	113	136	37655589
3/4" x 3/4"	151	18	121	191	37655597
1" x 1"	170	20	140	280	37655600
1.1/4" x 1.1/4"	200	22	180	474	37655627
1.1/2" x 1.1/2"	225	22	207	733	37655619
2" x 2"	254	26	246	1208	37655635

**Válvula de Asiento Angular, (Sello FPM)
Roscas Macho**




Bitola G x G	H	I2	A	Peso (g)	Código
1/2" x 1/2"	134	16	113	136	37655643
3/4" x 3/4"	151	18	121	191	37655651
1" x 1"	170	20	140	280	37655660
1.1/4" x 1.1/4"	200	22	180	474	37655686
1.1/2" x 1.1/2"	225	22	207	733	37655678
2" x 2"	254	26	246	1186	37655694

**Válvula de Asiento Angular,
(Sello NBR) Compresión**




Bitola d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
32 x 32	64	254	70	140	438	37655708

**Válvula Antirretorno,
(Sello EPDM) Roscas Macho**




Bitola G	H	I2	A	Peso (g)	Código
3/4" x 3/4"	151	18	96	141	37655716
1" x 1"	170	20	106	229	37655724
1.1/4" x 1.1/4"	200	22	134	382	37655740
1.1/2" x 1.1/2"	225	22	155	586	37655732
2" x 2"	254	26	182	975	37655759

Válvula de Acople Rápido (Juntas NBR)




Medidas G	H	I2	Peso (g)	Código
3/4"	146	17	144	37655775
1"	148	18	148	37655767

Conexión de Acople Rápido

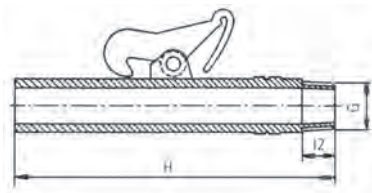



Medidas G	H	I2	Peso (g)	Código
3/4"	173	18	66	37655783

Rosca Macho/ Compresión





Medidas d x G	L	A	E	I	I1	Peso (g)	Código
16 x 1/2"	97	46	34	17	15	53	37655791
16 x 3/4"	99	46	34	17	17	74	**

Rosca Hembra/ Compresión





Medidas d x G	L	A	E	I	Peso (g)	Código
16 x 1/2"	99	46	34	17	55	37655805
16 x 3/4"	102	46	34	17	76	**

Rosca Macho/ Rosca Hembra



Medidas G1 x G	L	A	I1	I2	Peso (g)	Código
1/2" x 1/2"	89	46	15	14	47	37655813
3/4" x 3/4"	97	46	17	18	-	37655821

Compresión

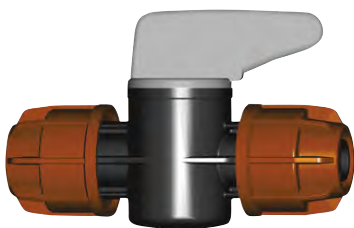

Medidas d x d	L	A	E	I1	Peso (g)	Código
16 x 16	106	46	34	17	-	37655830

CONEXIONES DE COMPRESIÓN LINEA 14



Función / Aplicación:

- Unión de tubos de polietileno para conducción de agua fría.

Características Técnicas:

CONEXIONES DE COMPRESIÓN:

- Cuerpo: polipropileno.
- Racor: polipropileno.
- Casquillo de apriete: poliacetal (POM).
- Disponible también en PVC-C.
- Junta torica: nitrílica (NBR).
- Diámetros: de 20 a 63mm.
- Presión de servicio: 10kgf/cm² (PN10).
- Temperatura: 20°C (agua fría).
- Padron de rosca: BSP.
- Posee protección contra rayos UV

Normas de Referencia:

ISO 7/1
BS 21 - 1973
DIN 2999
NEN 3258
AS 1722 Parte 1 - 1975
NCH 398

Beneficios:


- Resistencia: las conexiones se pueden instalar expuestas al sol y son resistentes a los impactos.
- Fácil instalación: proceso de simple encaje hace práctico y fácil de instalar o reinstalar.
- Seguridad: las juntas son de compresión y cierre hermético.

Instrucciones:

Para accesorios de 20mm - 63mm



Paso 1: Corte el tubo al tamaño requerido y realice el biselado al final del tubo. Retire el racor hasta su última rosca dejándolo en el accesorio durante el próximo paso.

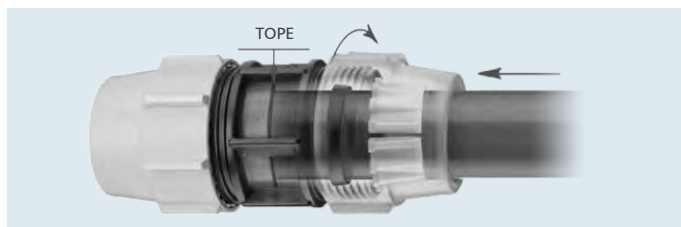

Paso 2: Introduzca el tubo con un movimiento circular dentro del accesorio pasando el casquillo de apriete y el sello hasta llegar al tope interno del accesorio. Gire firmemente el racor en dirección del cuerpo del accesorio, utilizando la llave Plasson® (o similar) en los tamaños 40mm y mayores.




Paso 3: Cierre el racor firmemente, aunque no es necesario cerrarlo hasta el tope.

A fin de facilitar la introducción es conveniente lubricar y biselar el tubo (con un lubricante que conforma las normas de aprobación de calidad del agua).


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Enlace Recto

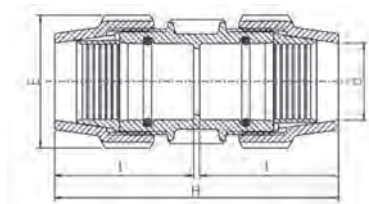


Medidas d x d	E	H	I	Peso (g)	Código
20 x 20	42	90	44	35	37623687
25 x 25	50	98	48	56	37623695
32 x 32	61	114	56	100	37623709
40 x 40	73	127	62	151	37623717
50 x 50	92	146	74	245	37623725
63 x 63	106	167	82	400	37623733

Enlace Mixto Rosca Macho




Medidas d x G	E	H	I	I2	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	42	71	50	17	22	37623741
20 x 3/4"	42	71	50	18	23	37623750
25 x 1/2"	50	75	54	17	34	**
25 x 3/4"	50	75	54	17	34	37623776
25 x 1"	50	77	50	18	36	**
32 x 1"	61	82	66	20	58	37623806
32 x 3/4"	61	84	60	18	58	37623792
32 x 1.1/4"	61	86	58	20	64	37623814
40 x 1"	73	97	73	22	90	37623822
40 x 1.1/4"	73	99	73	20	94	37623830
40 x 1.1/2"	73	98	73	22	95	37623849
50 x 1.1/2"	92	107	80	22	147	37623857
50 x 2"	92	110	90	26	152	37623865
63 x 2"	106	120	99	26	273	37623873

Enlace Mixto Rosca Hembra




Bitola d x G	E	H	I	l2	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	42	71	51	18	27	37623881
20 x 3/4"	42	72	51	19	29	37623890
25 x 3/4"	50	75	54	19	38	37623903
25 x 1"	50	80	54	21	42	37623911
32 x 3/4"	61	82	61	19	62	37623920
32 x 1"	61	84	61	21	62	37623938
40 x 1"	73	97	73	21	97	37623946
40 x 1.1/4"	73	101	73	25	113	37623954
40 x 1.1/2"	73	101	73	25	122	37623962
50 x 1.1/2"	92	107	82	25	173	37623970
50 x 2"	92	112	82	30	192	37623989
63 x 2"	106	119	86	30	262	37623998

Te de 90°




Bitola d x d x d	E	H	I	A	Peso (g)	Código
20 x 20 x 20	42	113	43	54	77	37624004
25 x 25 x 25	50	124	47	60	85	37624012
32 x 32 x 32	61	150	56	75	148	37624020
40 x 40 x 40	73	173	62	86	244	37624039
50 x 50 x 50	92	207	74	104	394	37624047
63 x 63 x 63	106	239	82	119	643	37624055

Te de 90° Compresión Rosca Hembra

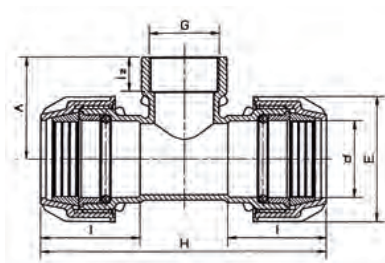


Medidas d x G x d	E	H	I	L2	A	Peso (g)	Código
20 x 1/2" x 20	42	113	44	18	43	48	37624179
20 x 3/4" x 20	42	113	44	19	45	50	37624187
25 x 1/2" x 25	50	123	48	18	45	70	37624195
25 x 3/4" x 25	50	123	48	19	48	70	37624209
25 x 1" x 25	50	123	48	21	50	74	37624217
32 x 1/2" x 32	61	150	56	18	49	120	37624225
32 x 3/4" x 32	61	150	56	19	52	118	37624233
32 x 1" x 32	61	150	56	21	55	123	37624241
40 x 1" x 40	73	173	62	21	63	188	37624250
40 x 1.1/4" x 40	73	173	62	25	67	207	37624250
40 x 1.1/2" x 40	73	173	62	25	68	204	37624276
50 x 1.1/2" x 50	92	200	72	25	73	323	37624284
50 x 2" x 50	92	200	72	30	79	348	37624292
63 x 2" x 63	106	239	82	30	86	522	37624306

Te de 90° Compresión Rosca Macho




Medidas d x G x d	E	H	I	L2	A	Peso (g)	Código
20 x 1/2" x 20	42	113	44	17	44	43	37624438
20 x 3/4" x 20	42	113	44	18	45	45	37624446
25 x 1/2" x 25	50	124	48	17	45	63	37624454
25 x 3/4" x 25	50	124	48	18	47	66	37624462
32 x 3/4" x 32	61	150	56	18	49	112	37624470
32 x 1" x 32	61	150	56	20	53	114	37624489
40 x 1" x 40	73	173	62	20	65	182	37624497
40 x 1.1/4" x 40	73	173	62	22	68	189	37624500
40 x 1.1/2" x 40	73	173	62	22	69	192	37624519
50 x 1.1/2" x 50	92	207	72	22	73	308	37624527
50 x 2" x 50	92	207	72	26	77	316	37624535
63 x 2" x 63	106	239	82	26	84	486	37624543

Te 90° Reductor

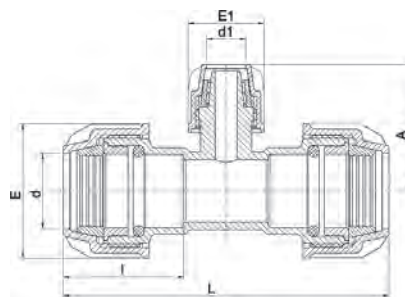


Medidas d x G x d	E	L	I	E1	A	Peso (g)	Código
20 x 16 x 20	42	113	44	34	48	56	37638226
25 x 16 x 25	50	124	48	34	50	70	37638234
32 x 16 x 32	61	150	56	34	54	118	37638242

Codo 90°

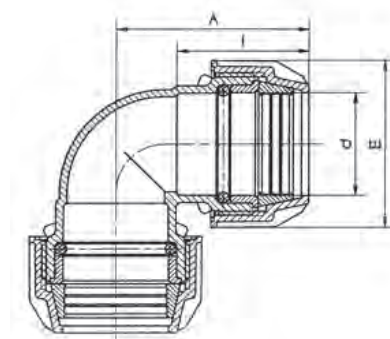


Medidas d x G x d	E	A	I	Peso (g)	Código
20 x 20	42	57	43	38	37624063
25 x 25	50	62	47	58	37624071
32 x 32	61	75	56	102	37624080
40 x 40	73	86	62	164	37624098
50 x 50	92	104	74	276	37624101
63 x 63	106	119	82	442	37624110

Codo de 90° Compresión con Rosca Hembra

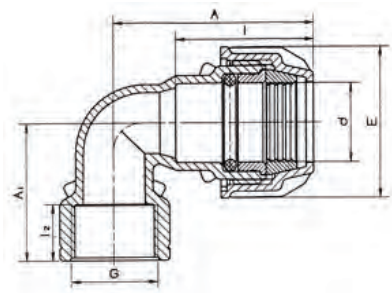


Medidas d x G	E	I	L2	A	A1	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	42	44	17	56	42	29	37624314
20 x 3/4"	42	44	18	56	42	30	37624322
25 x 1/2"	50	48	18	68	45	43	**
25 x 3/4"	50	48	18	68	45	43	37624330
25 x 1"	50	48	21	68	50	48	37624349
32 x 3/4"	61	56	18	75	47	64	37624349
32 x 1"	61	56	21	75	60	70	37624335
32 x 1.1/4"	61	56	25	75	66	91	37624373
40 x 1.1/4"	73	62	25	86	70	130	37624381
40 x 1.1/2"	73	62	25	86	70	141	37624390
50 x 1.1/2"	92	74	25	102	79	203	37624403
50 x 2"	92	74	30	102	79	226	37624411
63 x 2"	106	82	30	115	86	327	37624420

Codo de 90° Compresión con Rosca Macho




Medidas d x G	E	I	L2	A	A1	Peso (g)	Código
20 x 1/2"	42	43	17	57	44	25	37624551
20 x 3/4"	42	43	18	57	45	28	37624560
25 x 1/2"	50	47	17	62	45	36	37624578
25 x 3/4"	50	47	18	62	47	38	37624586
25 x 1"	50	47	19	62	49	39	37624594
32 x 1/2"	61	56	17	75	49	65	37624608
32 x 3/4"	61	56	18	75	49	62	37624616
32 x 1"	61	56	20	75	53	66	37624624
40 x 1"	73	62	20	86	65	103	37624632
40 x 1.1/4"	73	62	22	86	68	114	37624640
40 x 1.1/2"	73	62	22	86	69	121	37624659
50 x 1.1/2"	92	74	22	104	73	176	37624667
50 x 2"	92	74	26	104	77	192	37624675
63 x 2"	106	82	26	119	84	248	37624683

Codo de Esquina

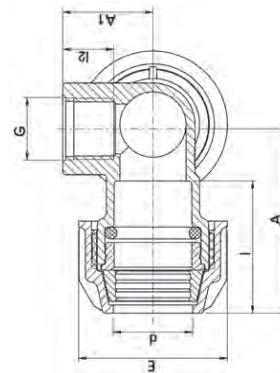


Medidas d x G x d	E	I	L2	A	A1	Peso (g)	Código
20 x 1/2" x 20	42	39	17	58	30	—	**
25 x 1/2" x 25	50	44	17	62	30	—	**
32 x 3/4" x 25	50	44	17	62	30	—	**

Juego Reductor

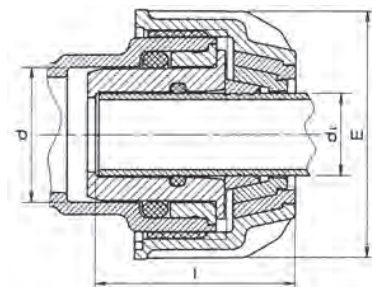


Medidas d x d1	E	I	Peso (g)	Código
25 x 20	50	42	28	37624691
32 x 20	61	48	33	37624705
32 x 25	61	46	29	37624713
40 x 32	73	55	48	37624721
50 x 25	92	59	83	37624730
50 x 32	92	64	79	37624748
50 x 40	92	62	75	37624756
63 x 25	106	63	150	37624764
63 x 32	106	68	144	37624772
63 x 40	106	74	136	37624780
63 x 50	106	72	128	37624799

Tapón Final




Medidas d	E	I	H	Peso (g)	Código
25	50	48	59	-	37624128
32	61	54	67	-	37624136
40	73	67	80	32	37624144
50	92	71	93	54	37624152
63	105	80	112	86	37624160

Adaptador A Rosca Macho

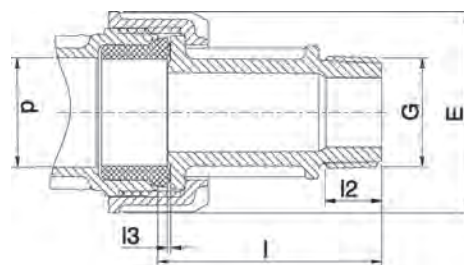

Medidas d x G	E	I	I2	I3	Peso (g)	Código
32 x 3/4"	39	68	18	1.0	-	**
32 x 1"	39	69	20	1.0	-	**
40 x 1"	42	70	20	1.0	-	**
40 x 1.1/2"	42	71	22	1.0	-	**
50 x 1.1/2"	50	73	24	1.0	-	**
50 x 2"	50	79	27	1.0	-	**
63 x 1.1/2"	61	75	22	1.0	-	**
63 x 2"	61	77	26	1.0	-	**

Adaptador Compresión Rosca Macho

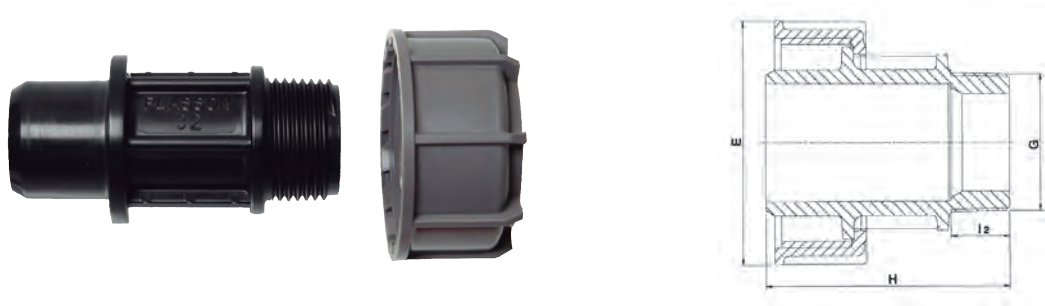

Medidas d x G	E	H	I2	Peso (g)	Código
32 x 1/2"	61	85	17	50	**
32 x 3/4"	61	86	18	50	**
32 x 1"	61	87	20	52	**
40 x 1"	74	95	20	75	**
40 x 1.1/4"	74	96	22	77	**
40 x 1.1/2"	74	96	22	82	**
50 x 1"	92	98	20	118	**
50 x 1.1/4"	92	100	22	122	**
50 x 1.1/2"	92	100	22	120	**
50 x 2"	92	103	26	130	**
63 x 1"	106	108	20	186	**
63 x 1.1/4"	106	111	22	189	**
63 x 1.1/2"	106	111	22	191	**
63 x 2"	106	114	26	196	**
63 x 2.1/2"	106	116	29	210	**

Adaptador Compresión Rosca Macho



Medidas d x G	Código
32 x 3/4"	**
32 x 1"	**
40 x 1"	**
40 x 1.1/2"	**
50 x 1.1/2"	**
50 x 2"	**
63 x 1.1/2"	**
63 x 2"	**

Codo Macho Hembra con Racor



Medidas d x G	Código
3/4" x 3/4"	**
1" x 1"	**
1.1/4" x 1.1/4"	**
1.1/2" x 1.1/2"	**
2" x 2"	**

Codo Macho Macho con Racor



Medidas d x G	Código
1" x 1"	**
1.1/4" x 1.1/4"	**
1.1/2" x 1.1/2"	**
2" x 2"	**

Codo Macho con Racor



Medidas d x G	Código
32 x 1/2"	**
32 x 3/4"	**
32 x 1"	**
40 x 1"	**
40 x 1.1/4"	**
40 x 1.1/2"	**
50 x 1"	**
50 x 1.1/4"	**
50 x 1.1/2"	**
50 x 2"	**
63 x 1"	**
63 x 1.1/4"	**
63 x 1.1/2"	**
63 x 2"	**
63 x 2.1/2"	**

Racor Hembra Macho



Medidas d x G	Código
3/4" x 3/4"	**
1" x 1"	**
1.1/4 x 1.1/4"	**
1.1/2" x 1.1/2"	**
2" x 2"	**

Racor Macho Macho



Medidas d x G	Código
3/4" x 3/4"	**
1" x 1"	**
1.1/4" x 1.1/4"	**
1.1/2" x 1.1/2"	**
2" x 2"	**

Junta Tórica/ Seil



Medidas d	Código
20	**
25	**
32	**
40	**
50	**
63	**

Bague de Crampage, Acetal (POM)



Medidas d	Código
20	**
25	**
32	**
40	**
50	**
63	**

Inserto de PP



Medidas d	Código
20	**
25	**
32	**
40	**
50	**
63	**

Tuerca



Medidas d	Código
20	**
25	**
32	**
40	**
50	**
63	**

Tuerca para Adaptador de Compresión



Medidas d	Código
32	**
40	**
50	**
63	**

*Ud. tiene alguna duda?
Llame a TeleTigre que
el responde.*

Sea en una obra o en un local, TIGRE tiene las mejores soluciones para Ud. Para aclarar dudas técnicas, llame a TELETIGRE, y un grupo de profesionales entrenados estará listo para atenderlo. Para obtener informaciones comerciales, llame a TELESERVICIOS: es rápido, simple y totalmente gratuito. No importa donde usted se encuentre, TIGRE posee el servicio correcto para sus necesidades.



TeleTigre
800 365 700
Asistencia Técnica

www.tigre.cl





TIGRE CHILE S.A.

Av. La montaña 754, Barrio industrial Los Libertadores,
Colina - Santiago.

Teléfono: 444 3900 - Fax: 444 3995

TeleTigre
800 365 700

www.tigre.cl